

Technický list - strojově přeloženo

## IGP-DURA<sup>®</sup>one 5603A-A2

Matné, hladké nízkoteplotní práškové lakování s dobrou stabilitou vůči povětrnostním vlivům na bázi nasyceného polyesteru a bez prohlášení tvrdidla.



### Charakteristika

- Matný
- hladký
- jedno- bez účinku
- fasádní kvalita,  
1 rok Florida > 50 % zbytkového lesku
- Lower cure



### Schválení materiálů

- GSB 173 d - Florida 1
- Qualicoat Nr. P-2119, class 1
- Qualicoat Nr. P-2115, class 1
- QSC ST2 PE-0015/IGP-KORROPRIMER 1001
- QSC ST2 PE-0016/IGP-KORROPRIMER 6007
- QSC ST2 PE-0206/IGP-KORROPRIMER 1808
- QSC HD2 PE-0017/IGP-KORROPRIMER 1001
- QSC HD2 PE-0018/IGP-KORROPRIMER 6007
- QSC MS2 PE-0074/IGP-KORROPRIMER 1001
- QSC HD1 PE-0160
- EPD IGP-DURA<sup>®</sup>one 56
- AAMA 2603-22, independent test report



### Vlastnosti prášku

|                  |                                                           |
|------------------|-----------------------------------------------------------|
| Velikost částic: | < 100 µm                                                  |
| Pevné látky:     | > 99 %                                                    |
| Hustota:         | 1.3 kg/l-1.6 kg/l                                         |
| Skladovatelnost: | min. 24 měsíce at ≤ 25 °C<br>v neotevřeném původním obalu |
| Barevné tóny:    | odstíny RAL a NCS-S, individuální barvy na vyžádání       |



## Zpracování

### Předúprava

Podklad musí být zbaven oleje, mastnoty a oxidačních produktů. Předúprava povrchu závisí na typu podkladu a na ochraně proti korozi, které má být dosaženo. Doporučujeme následující předúpravu povrchu:

#### Aluminium

- Ošetření chromátem podle DIN EN 12487
- předanodizace
- Bezchromová předúprava povrchu v souladu se specifikacemi kvality a zkouškami GSB a Qualicoat.

#### Stahl

- Fosfátování zinkem

#### Verzinkter Stahl

- Fosfátování zinkem
- Pasivace chromem (III)
- Ošetření chromátem podle DIN EN 12487

Pro zlepšení ochrany proti korozi při použití na ocel / verzinkter Stahl se doporučuje použít základní nátěr IGP-KORROPRIMER 10, IGP-KORROPRIMER 18 nebo IGP-KORROPRIMER 60.

Vhodnost použité metody předúpravy musí být zpravidla předem otestována lakýrníkem pomocí vhodných zkušebních metod. U hliníkových podkladů / pozinkovaných ocelových dílů je minimálním požadavkem provedení varného testu / zkoušky tlakovým hrncem s následným mřížkovým řezem a odstraněním lepicí pásky. Odkazujeme na pokyny GSB International, Qualicoat a Qualisteelcoat. Weitere Informationen: Viz také náš speciální informační list o předúpravě povrchu (IGP-TI 100).

### Zařízení pro nanášení povlaků

Všechny konvenční elektrostatické systémy s korona nabíjením.


Při konstrukci a provozu práškové lakovny je nutné dodržovat následující předpisy: ATEX RL 2014/34/EU, EN 50177, DIN EN 16985.

### Doporučená tloušťka filmu

60 µm - 80 µm

Homogenní výsledek nátěru s texturovanými barvami nebo barevnými či předmětově specifickými rozdíly v krycí schopnosti může vyžadovat větší tloušťku filmu. Je třeba dodržovat příslušné směrnice pro zpracování. Pro předběžný výpočet potřebného množství práškového nátěru je třeba pro každý konkrétní výrobek stanovit požadovanou tloušťku filmu.

## Podmínky vytvrzování

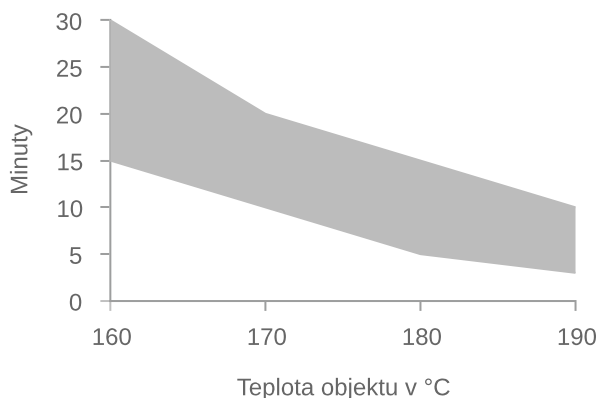

| T Objekt      | t <sub>min</sub> | t <sub>max</sub> |
|---------------|------------------|------------------|
| 160 °C        | 15 Minuty        | 30 Minuty        |
| <b>170 °C</b> | <b>10 Minuty</b> | <b>20 Minuty</b> |
| 180 °C        | 5 Minuty         | 15 Minuty        |
| 190 °C        | 3 Minuty         | 10 Minuty        |

V každém případě se doporučují praktické zkoušky s příslušným objektem a vypalovací pecí, aby se určily optimální vypalovací podmínky.

Další informace k tématu lesku a stability vůči přepálení naleznete ve zprávě IFO 42420. V této věci se prosím obraťte na kontaktní osobu IGP.

## Zpětná vymahatelnost

Malé množství recyklovaného prášku lze přidat do čerstvého prášku, pokud možno automaticky. Důležité: Omezte přestřik na minimum.



## Vlastnosti filmu

### Testováno na

|                  |                                   |
|------------------|-----------------------------------|
| Substrát:        | Hliník (AlMg1), 0,8 mm bez chromu |
| Testované barvy: | RAL 9010, 5010, 3005              |
| Tloušťka filmu:  | 60 µm - 80 µm                     |
| Teplota objektu: | 170 °C, 10 min.                   |

### Vzhled

|              |              |                         |
|--------------|--------------|-------------------------|
| Úroveň lesku | 25-35 R°/60° | DIN EN ISO 2813 2015-02 |
|--------------|--------------|-------------------------|

### Mechanické zkoušky

|                     |             |                                    |
|---------------------|-------------|------------------------------------|
| mřížkový řez        | Gt 0        | DIN EN ISO 2409 2020-12            |
| Mandrel Bend test   | ≤ 5 mm      | DIN EN ISO 1519 2011               |
| hloubka úderu       | ≥ 20 inchp. | ASTM D 2794 1993                   |
| hloubení Erichsen   | ≥ 5 mm      | DIN EN ISO 1520 2007-11            |
| buchholzova tvrdost | ≥ 80        | DIN EN ISO 2815 2003-10 (Anhang A) |

### Zvětrávání

|                               |                      |                            |
|-------------------------------|----------------------|----------------------------|
| Xenon, 1000 h                 | > 50 % zbytkový lesk | DIN EN ISO 16474-2 2014-03 |
| QUV/SE-B-313, 300h            | > 50 % zbytkový lesk | DIN EN ISO 16474-3 2014-03 |
| 1 rok Florida, 5° jižní šířky | > 50 % zbytkový lesk | DIN EN ISO 2810 2021-01    |

### Korozní zkoušky

|                                   |                                 |                           |
|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------|
| Zkouška kondenzační vodou, 1000 h | Žádná infiltrace, žádné puchýře | DIN EN ISO 6270-2 2018-04 |
|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------|

### Chemické testy

odolnost proti maltě

Snadno se odstraňuje po 24  
hodinách bez zanechání zbytků.

ASTM D 3260 2001



## Další informace

### Balení

20 kg karton s vloženým antistatickým PE sáčkem

### Vhodnost pro přetírání

Předběžné zkoušky jsou naprosto nezbytné pro přelakování lakovaného povrchu.

### Tisk a lepení

Předběžné zkoušky jsou pro tisk a lepení lakovaného povrchu naprosto nezbytné.

### Ochrana lakovaných dílů

Po vychladnutí by měly být nalakované díly zabaleny do vhodných materiálů bez změkčovadel. Měly by být skladovány chráněné před povětrnostními vlivy, aby se zabránilo vzniku kondenzace a tím i vodních skvrn na lakování.

### Čištění

Díly, které se lakují, musí podstupovat Reinigung v souladu se směrnicemi RAL-GZ 632 nebo SZFF 61.01.

### Odstraňování a likvidace nátěrů

Nalakované zboží by mělo být po skončení používání předáno k běžnému recyklačnímu procesu. Cesty likvidace kalů nebo zbytkového prášku je třeba dodržovat v souladu s místními úředními předpisy, s přihlédnutím ke kódu odpadu "080201, odpad z práškového povlaku" podle evropského katalogu odpadů EWC.

Tento překlad byl vytvořen automaticky. Rozhodující jsou německá a anglická verze tohoto dokumentu.

Tyto rady týkající se použití jsou poskytovány podle našeho nejlepšího vědomí. Tyto informace však nejsou závazné a nezbavují vás povinnosti provést vlastní testy. Použití, spotřeba a zpracování těchto produktů jsou mimo naši kontrolu, a proto za ně nesete odpovědnost vy.

Před použitím si přečtěte bezpečnostní list. Bezpečnostní list konkrétního výrobku a komplexní opatření pro řízení rizik jsou k dispozici na adrese: [igp-powder.com](http://igp-powder.com)