



## Fiche technique

**IGP-DURA<sup>®</sup>one 662SE-A1**

Peinture en poudre basse température au fini soyeux et à la structure grossière ; idéale pour les applications intérieures et extérieures.

**Propriétés**

- Satiné
- Struct. grossière
- Effet nacré
- Qualité industrielle extérieure

**Propriétés de la poudre**

|                      |                                                              |
|----------------------|--------------------------------------------------------------|
| Granulométrie:       | < 100 µm                                                     |
| Extrait sec:         | > 99 %                                                       |
| Densité:             | 1.3 kg/l-1.6 kg/l                                            |
| Durée de stockage:   | min. 24 mois à ≤ 25 °C<br>dans le récipient d'origine intact |
| Teintes de couleurs: | Teintes RAL métallisées et à effet personnalisé sur demande  |

**Mise en œuvre****Prétraitement**

Le support doit être exempt d'huile, de graisse et de produits d'oxydation. Le prétraitement dépend du type de support ainsi que de la protection contre la corrosion à obtenir. Nous recommandons les prétraitements suivants :

**Aluminium**

- Chromatisation selon la norme DIN EN 12487
- Pré-anodisation
- Prétraitement sans adjonction de chrome conformément aux dispositions de qualité et de contrôle GSB et QUALICOAT

**Acier**

- Phosphatation au zinc

Acier galvanisé

- Phosphatation au zinc
- Passivation au chrome (III)
- Chromatation selon la norme DIN EN 12487

Pour améliorer la protection contre la corrosion lors de l'application sur l'acier / l'acier galvanisé, il est recommandé d'utiliser l'apprêt IGP-KORROPRIMER 10 ou IGP-KORROPRIMER 60. En règle générale, il incombe à l'applicateur de tester au préalable la conformité de la méthode de prétraitement utilisée à l'aide de tests appropriés. L'exigence minimale pour les supports aluminium / éléments en acier galvanisé consiste en la réalisation d'un test de cuisson / « Pressure Cooker Test » suivi d'un essai de quadrillage et d'un essai d'arrachement par ruban adhésif. Nous renvoyons aux directives de GSB International, Qualicoat et Qualisteelcoat. Pour de plus amples informations : Voir aussi notre fiche technique spéciale consacrée aux prétraitements (IGP-TI 100).

### Appareils de revêtement


Tous les systèmes électrostatiques classiques à charge corona. Les prescriptions suivantes doivent être respectées pour la construction et l'exploitation d'installations de revêtement en poudre : ATEX RL 2014/34/EU, EN 50177, DIN EN 16985.

### Épaisseur de film recommandée

80 µm - 100 µm

Un résultat de revêtement homogène pour les peintures structurées ou des différences de pouvoir couvrant spécifiques à la teinte ou à l'article peuvent nécessiter des épaisseurs de couche plus importantes. Les recommandations d'application correspondantes doivent être respectées. Pour un calcul préalable de la quantité de peinture en poudre nécessaire, l'épaisseur de couche requise doit être déterminée en fonction de l'objet.

### Conditions de cuisson

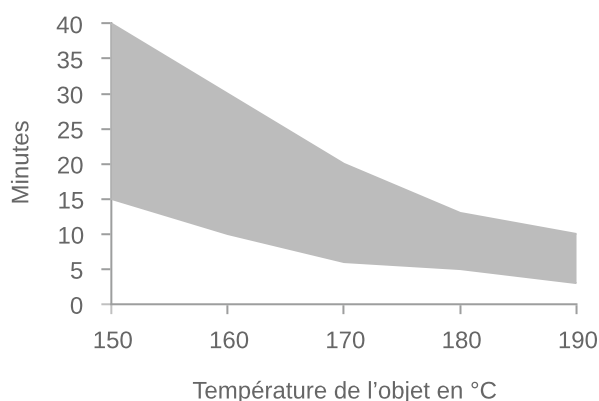

| T <sub>Objet</sub> | t <sub>min</sub>  | t <sub>max</sub>  |
|--------------------|-------------------|-------------------|
| 150 °C             | 15 minutes        | 40 minutes        |
| <b>160 °C</b>      | <b>10 minutes</b> | <b>30 minutes</b> |
| 170 °C             | 6 minutes         | 20 minutes        |
| 180 °C             | 5 minutes         | 13 minutes        |
| 190 °C             | 3 minutes         | 10 minutes        |

La température de l'air du four doit être limitée à 200°C maximum.

Il est recommandé dans tous les cas de procéder à des essais pratiques avec l'objet et le four de cuisson concernés afin de déterminer les conditions de cuisson optimales.

### Application

Pour obtenir un revêtement et une qualité de surface optimaux, veuillez respecter les recommandations d'application VR202.

## Recyclage

Afin d'éviter toute contamination, il convient de veiller tout particulièrement au Nettoyage minutieux de l'ensemble des installations de peinture avant de verser une poudre à structure grossière, ainsi qu'au moment de repasser à d'autres qualités de poudre.

En principe, les peintures en poudre unies à structure grossière se prêtent au recyclage. Les peintures en poudre à structure grossière à effet peuvent également être mises en œuvre avec une certaine proportion de poudre recyclée, après un contrôle préalable.

Veuillez tenir compte à cet égard de la catégorie d'effet indiquée sur l'étiquette du conditionnement et des recommandations d'application VR202.

## Compatibilité

La contamination par d'autres peintures en poudre peut entraîner une baisse de la brillance, la formation de cratères, une perte des propriétés mécaniques, etc. Les équipements et les systèmes de revêtement doivent être soigneusement nettoyés avant et après l'utilisation de la poudre.



## Propriétés du film

### Testé sur

|                         |                                    |
|-------------------------|------------------------------------|
| Substrats:              | Aluminium (AlMg1), 0,8mm, chromaté |
| Épaisseur de couche:    | 80 µm - 100 µm                     |
| Température de l'objet: | 160 °C, 10 min.                    |

### Essais mécaniques

|                                         |             |                                    |
|-----------------------------------------|-------------|------------------------------------|
| Essai de quadrillage                    | Gt 0        | DIN EN ISO 2409 2020-12            |
| Essai de pliage sur mandrin cylindrique | ≤ 5 mm      | DIN EN ISO 1519 2011               |
| Duromètre à chute de billes             | ≥ 10 inchp. | ASTM D 2794 1993                   |
| Emboutissage Erichsen                   | ≥ 5 mm      | DIN EN ISO 1520 2007-11            |
| Dureté Buchholz                         | ≥ 80        | DIN EN ISO 2815 2003-10 (Anhang A) |

### Test de résistance aux intempéries

|                     |                          |                            |
|---------------------|--------------------------|----------------------------|
| QUV-SE-B-313, 200 h | > 50 % Brillant résiduel | DIN EN ISO 16474-3 2014-03 |
|---------------------|--------------------------|----------------------------|

### Tests de corrosion

|                                         |                                    |                           |
|-----------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|
| Test à l'eau distillée, 1000h           | Aucune infiltration, pas de bulles | DIN EN ISO 6270-2 2018-04 |
| Test au brouillard salin neutre, 1000 h | Aucune infiltration, pas de bulles | DIN EN ISO 9227 2017-07   |



## Informations complémentaires

### Emballage

Carton de 20 kg avec sac PE antistatique  
Carton de 500 kg avec 25 sacs PE antistatiques de 20 kg

**Protection des parties revêtues**

Une fois refroidis, les éléments peints doivent être emballés dans des matériaux appropriés sans plastifiants. Ils doivent être stockés à l'abri des intempéries pour éviter la formation de condensation et donc de taches d'eau sur le revêtement.

**Nettoyage**

Les pièces peintes doivent être nettoyées selon les directives RAL-GZ 632 ou SZFF 61.01. L'information technique IGP-TI 106 doit être respectée pour les effets mica perlés.

**Retrait et mise au rebut du produit**

Au terme de leur utilisation, les éléments peints doivent être recyclés de manière appropriée. Les filières de traitement des boues ou résidus de poudre doivent être respectées, conformément aux réglementations locales, en tenant compte de la classification des déchets « 080201, déchets de produits de revêtement en poudre » conformément au Catalogue européen des déchets (CED).

La présente préconisation d'application est basée sur les connaissances actuelles. Elle est transmise à titre indicatif et ne vous dispense pas de réaliser vos propres tests. L'utilisation, l'application et la mise en œuvre des produits ont lieu en dehors de notre champ de contrôle et relèvent de ce fait exclusivement de votre responsabilité.

Consulter la fiche de données de sécurité avant d'utiliser le produit. Fiche de données de sécurité spécifique à l'article et mesures complémentaires de gestion des risques : [\*\*igp-powder.com\*\*](https://www.igp-powder.com)