



## Technisches Datenblatt

# IGP-HWFclassic 591TA-A8 Living Surfaces

Hochwetterbeständiges, unifarbiges, grob gemahlenes Beschichtungspulver für lebendige, putzähnliche Oberflächen.



## Eigenschaften

- Tiefmatt
- Kornstruktur
- Uni, ohne Effekt
- Hochwetterfeste Fassadenqualität, 3 Jahre Florida > 50% Restglanz
- Robuster & Elastischer



## Zulassungen

- Qualicoat Nr. P-1173, Klasse 2
- AAMA 2604-13, unabhängige Prüfdokumentation
- EPD IGP-HWFclassic 59



## Pulvereigenschaften

|                 |                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Korngrösse:     | < 1 000 µm                                                                                                                                                                                        |
| Festkörper:     | > 99 %                                                                                                                                                                                            |
| Dichte:         | 1.2 kg/l-1.6 kg/l                                                                                                                                                                                 |
| Lagerfähigkeit: | mind. 24 Monate bei ≤ 25 °C<br>in ungeöffnetem Originalgebinde                                                                                                                                    |
| Farbtöne:       | Bedingt durch die begrenzte Auswahl hochwetterbeständiger Pigmente, umfasst das Lieferprogramm eine eingeschränkte Anzahl verschiedener Farbtöne entsprechend dem speziellen IGP Farbtonregister. |



## Verarbeitung

### Vorbehandlung

Für dieses Produkt wird eine substratspezifische Vorbehandlung und ein entsprechender Primerauftrag dringend empfohlen. Der einschichtige Auftrag erfolgt in Eigenverantwortung des Anwenders.

Aluminium

- Chromatierung gemäss DIN EN 12487
- Chromfreie Vorbehandlung gemäß den GSB und QUALICOAT Güte- und Prüfbestimmungen
- Voranodisation

Stahl

- Zinkphosphatierung

Verzinkter Stahl

- Zinkphosphatierung
- Chrom (III)-Passivierung
- Chromatierung gemäss DIN EN 12487

Die Eignung der Vorbehandlung muss vorab durch fachgerechte Prüfmethoden vom Verarbeiter geprüft werden. In diesem Zusammenhang verweisen wir auf die Richtlinien von Qualicoat, GSB und Qualisteelcoat. Für weiterführende Informationen -> IGP TI 100 Vorbehandlung von Metallen.

### Beschichtungsgeräte

Alle herkömmlichen elektrostatischen Systeme mit Koronaaufladung.

Für den Bau und den Betrieb von Pulverbeschichtungsanlagen müssen folgende Vorschriften eingehalten werden: ATEX RL 2014/34/EU, EN 50177, DIN EN 16985.

### Empfohlene Filmdicke

100 µm - 300 µm


Aluminiumuntergrund:

Für die Anwendung von IGP-HWFclassic 591T...A81 auf Aluminium wird die Verwendung einer farbähnlichen hochwetterfesten Feinstruktur als Grundierung, entweder IGP-HWFclassic 591TA...R10 oder auch 591TC...A11 in einer Mindestdicke von 60 µm empfohlen. In diesem Fall darf die Mindestdicke des Top-Coats 591TC...A81 nach Prüfung weniger als 130 µm betragen. Zusätzlich ist die Verarbeitungsrichtlinie VR 213 zu beachten.

Stahluntergrund:

Für die Anwendung von IGP-HWFclassic 591T...A81 auf blankem oder verzinktem Stahl ist der Einsatz der Korrosionsschutzgrundierung IGP-KORROPRIMER 60 in einer Mindestdicke von 80 µm zwingend erforderlich. Für die Anwendung von IGP-KORROPRIMER 60 ist das technische Merkblatt IGP-KORROPRIMER 60 und zusätzlich die Verarbeitungsrichtlinie VR 213 zu beachten.

### Einbrennbedingungen

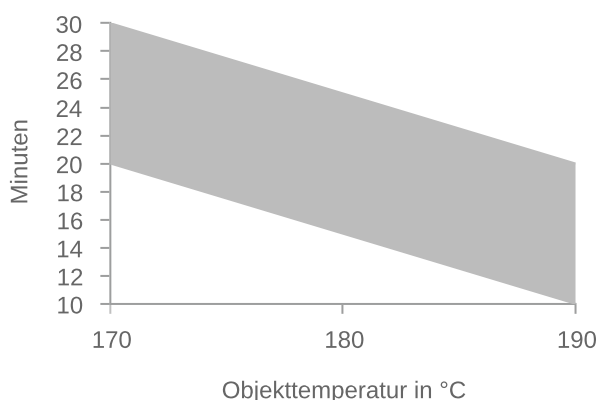

| T Objekt      | t <sub>min</sub>  | t <sub>max</sub>  |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 170 °C        | 20 Minuten        | 30 Minuten        |
| <b>180 °C</b> | <b>15 Minuten</b> | <b>25 Minuten</b> |
| 190 °C        | 10 Minuten        | 20 Minuten        |

Zu empfehlen sind in jedem Fall praktische Versuche mit dem jeweiligen Objekt und Einbrennofen, um optimale Einbrennbedingungen zu ermitteln.

### Applikation

Aufgrund der einzigartigen Korngrößenverteilung ermöglichen die Produkte die Herstellung von Oberflächen mit körniger Struktur, wobei die Verarbeitungsrichtlinien VR213 "IGP-LivingSurfaces" und die Technischen Informationen TI 112 "IGP-LivingSurfaces" zu beachten sind.

## Rückgewinnbarkeit

Aufgrund der einzigartigen Korngrößenverteilung ermöglichen die Produkte die Herstellung von Stuckoberflächen. Die Verarbeitungsrichtlinie VR213 "IGP-LIVINGSURFACES" ist zu beachten.



## Filmeigenschaften

### Geprüft auf

|                    |                                    |
|--------------------|------------------------------------|
| Substrate:         | Aluminum (AlMg1), 0.8 mm chromfrei |
| Geprüfte Farbtöne: | 2-layer with KORROPRIMER 60        |
| Schichtdicke:      | 60 µm - 80 µm                      |
| Objekttemperatur:  | 180 °C, 15 min.                    |

### Ausprägung

|           |            |                         |
|-----------|------------|-------------------------|
| Glanzgrad | 1-4 R'/60° | DIN EN ISO 2813 2015-02 |
|-----------|------------|-------------------------|

### Mechanische Prüfungen

|                                     |             |                                    |
|-------------------------------------|-------------|------------------------------------|
| Gitterschnitt                       | Gt 0        | DIN EN ISO 2409 2020-12            |
| Dornbiegeprüfung /<br>Klebebandtest | ≤ 5 mm      | DIN EN ISO 1519 2011               |
| Schlagtiefung / Klebebandtest       | ≥ 20 inchp. | ASTM D 2794 1993                   |
| Erichsentiefung / Klebebandtest     | ≥ 5 mm      | DIN EN ISO 1520 2007-11            |
| Buchholzhärte                       | ≥ 80        | DIN EN ISO 2815 2003-10 (Anhang A) |

### Bewitterungsprüfungen

|                         |                  |                            |
|-------------------------|------------------|----------------------------|
| Xenon, 1000h            | > 90 % Restglanz | DIN EN ISO 16474-2 2014-03 |
| 3 Jahre Florida, 5° Süd | > 50 % Restglanz | DIN EN ISO 2810 2021-01    |

### Korrosionsprüfungen

|                                  |                                       |                           |
|----------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|
| Kondenswassertest, 1000h         | Keine Unterwanderung, keine<br>Blasen | DIN EN ISO 6270-2 2018-04 |
| Essigsaurer Salzsprühtest, 1000h | Keine Unterwanderung, keine<br>Blasen | DIN EN ISO 9227 2017-07   |

### Chemische Prüfungen

|                     |                                                   |                  |
|---------------------|---------------------------------------------------|------------------|
| Mörtelbeständigkeit | Nach 24h leicht und<br>rückstandsfrei entfernbar. | ASTM D 3260 2001 |
|---------------------|---------------------------------------------------|------------------|



## Weitere Informationen

### Verpackung

20 kg Karton mit eingelegtem antistatischem PE-Sack

### Bedrucken und Bekleben

Für das Bedrucken und Verkleben von lackierten Oberflächen sind Vorversuche zwingend erforderlich.

**Schutz beschichteter Teile**

Beschichtete Teile sollten nach dem Abkühlen mit geeigneten Materialien ohne Weichmacher verpackt werden. Sie sollten vor Witterungseinflüssen geschützt gelagert werden, um die Bildung von Kondenswasser und damit Wasserflecken auf der Beschichtung zu vermeiden.

**Reinigung**

siehe TI115

**Farbentfernung und -entsorgung**

Beschichtete Güter sollen nach Ende der Verwendung dem ordentlichen Recyclingprozess zugeführt werden. Die Entsorgungswege für Schlämme oder Restpulver sind gemäss den örtlichen behördlichen Vorgaben einzuhalten unter Berücksichtigung des Abfallschlüssels „080201, Abfälle von Beschichtungspulver“ gemäss europäischem Abfallartenkatalog EAK.

Diese anwendungstechnische Beratung erfolgt nach derzeitigem Erkenntnisstand. Sie gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis und befreit Sie nicht von eigenen Prüfungen. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung der Produkte erfolgen ausserhalb unserer Kontrollmöglichkeiten und unterliegen daher ausschliesslich Ihrem Verantwortungsbereich.

Vor Verwendung Sicherheitsdatenblatt konsultieren. Artikelspezifisches Sicherheitsdatenblatt und weiterführende Risikomanagement-Massnahmen unter: [\*\*igp-powder.com\*\*](https://www.igp-powder.com)