

Scheda tecnica

IGP-DURA®guard 3207A-G0

Silk gloss, chemically highly resistant and enhanced with biocides, the anti-graffiti powder coating with a smooth finish for interior applications.



Proprietà

- Semi lucido
- Liscio
- Tinte unite
- Indoor quality
- Contiene biocidi
- Anti-Graffiti



Omologazioni


- Protected by Sanitized®



Proprietà delle polveri

Granulometria:	< 100 µm
Corpi solidi:	> 99 %
Densità:	1.3 kg/l-1.6 kg/l
Stoccaggio:	min. 18 months a ≤ 25 °C in an unopened original container

app.print.technical_data_sheet.powder_coatings_3207A-G0
RAL and NCS color chart, individual colors on request



Applicazione

Pretrattamento

The substrate must be free from oil, grease and oxidation products. The pretreatment depends on the type of substrate and the corrosion protection to be achieved. We recommend the following pretreatments:

Alluminio

- Chromating according to DIN EN 12487
- Pre-anodization
- Chrome-free pretreatment according to GSB International and QUALICOAT specifications

Acciaio

- Zinc phosphating
- Iron phosphating

Acciaio zincato

- Zinc phosphating
- Chrome (III) passivation
- Chromating according to DIN EN 12487

The suitability of the pretreatment method used is generally to be tested by the coater in advance with appropriate test methods. The minimum requirement for aluminium substrates / galvanised steel components is to carry out a boiling water test with a subsequent cross-cut adhesion and tape test. We refer to the guidelines of the GSB International, Qualicoat and Qualisteelcoat certifications. For further information: see also our special leaflet on pre-treatment (IGP-TI 100).

Impianti di verniciatura

All commercially available electrostatic systems, both corona and tribo charge systems.


For the construction and operation of powder coating plants, the following regulations must be complied with: ATEX RL 2014/34/EU, EN 50177, DIN EN 16985.

Spessore del film consigliato

60 µm - 80 µm

A homogeneous coating result with textured coatings or article-and color specific differences in hiding power may require higher coating thicknesses. The corresponding processing guidelines must be observed. For a pre-calculation of the required powder coating quantity, the necessary coating thickness must be determined for each article.

Condizioni di cottura

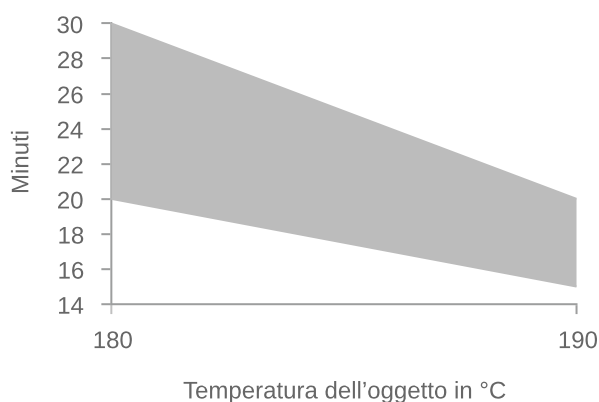

T oggetto	t min	t max
180 °C	20 minutes	30 minutes
190 °C	15 minutes	20 minutes

Per accertare le condizioni di cottura migliori si consiglia, in ogni caso, di effettuare prove pratiche con il rispettivo oggetto e forno di polimerizzazione.

Recupero

Small portions of recycled powder can be added, automatically if possible, to the fresh powder. Important: Keep overspray to an absolute minimum.



Caratteristiche del film

Testato per

Substrati:	Aluminum, 0.8mm, AQT 36
Spessore:	60 µm - 80 µm
Temperatura dell'oggetto:	190 °C, 15 min.

Struttura superficiale

Brillantezza	65-85 R'/60°	DIN EN ISO 2813 2015-02
--------------	--------------	-------------------------

Prove meccaniche

taglio incrociato	Gt 0	DIN EN ISO 2409 2020-12
Mandrel bending test / Tape test	≤ 8 mm	DIN EN ISO 1519 2011
Impact test / Tape test	≥ 10 inchp.	ASTM D 2794 1993
Erichsen cupping / Tape test	≥ 3 mm	DIN EN ISO 1520 2007-11
Buchholz hardness	≥ 80	DIN EN ISO 2815 2003-10 (Anhang A)

Verifiche della resistenza a corrosione

Condensation water test, 500-1000h*	No infiltration, no blisters. *depending on pretreatment	DIN EN ISO 6270-2 2018-04
Neutro test di nebbia salina, 500-1000h*	No infiltrazione, no vescica. *A seconda del Pretrattamento	DIN EN ISO 9227 2017-07

Prove chimiche

Acids and alkalis	Very good resistance to many dilute acids and alkalis.
Organic solvents	Outstanding resistance to organic solvents
Cleaning	Grazie a anti-graffiti-/IGP-DURAclean® Proprietà permette di rimuovere efficacemente la contaminazione utilizzando i normali detergenti e/o disinfettanti.



Altre informazioni

Imballaggio

20 kg cardboard box with inserted antistatic PE liner
400 kg cardboard container with 20 antistatic PE-liners each 20kg
500 kg cardboard container with 25 antistatic PE-liners each 20kg

Sovraverniciabilità

For overcoating anti-graffiti powder coatings, sanding and preliminary tests are mandatory.

Stampaggio e incollaggio

Preliminary tests are mandatory.

Protezione delle superfici verniciate

Coated parts should be packed after cooling with suitable materials without plasticizers. They should be stored protected from the weather to avoid the formation of condensation and thus water spots on the coating.

Rimozione di graffiti

Sul sito Rimozione di graffiti è necessario osservare la seguente procedura:

- Mantenere i graffiti sulla superficie il più brevemente possibile.
- Test preliminari per la scelta di un detergente per graffiti adeguato
- Risciacquare accuratamente le aree pulite con acqua.
- Mantenere la Rimozione di graffiti sulla superficie per il minor tempo possibile tempo di permanenza verniciare

Raccomandazione IGP:

- Rimozione di graffiti Elite 007 di Crous Chemicals GmbH
- Socostrip T4210P di Socomore
- Bonderite S-ST 1302 e Bonderite C-MC 400 di Henkel AG
- o un altro prodotto idoneo non abrasivo pulitore

Rimozione e smaltimento della pittura

After use, coated goods should be supplied to the normal recycling process. The disposal methods for sludges or residual powders must be observed in accordance with the local official provisions whilst taking Waste Code "080201 Coating Powder Wastes" in accordance with the European Waste Catalogue into consideration.

Le presenti informazioni di natura tecnica relative all'utilizzo sono fornite sulla base delle conoscenze attuali. Tuttavia devono essere considerate come indicazioni non vincolanti che non esonerano dall'effettuazione di controlli autonomi. Utilizzo, destinazione e applicazione di prodotti hanno luogo senza possibilità di controllo da parte nostra e, pertanto, soggiacciono esclusivamente alla vostra responsabilità.

Prima dell'applicazione consultare la scheda di sicurezza. Scheda di sicurezza specifica per l'articolo e misure più approfondite sulla gestione del rischio alla pagina: **igp-powder.com**